CALEFACCIÓN

2019-20

Dalmau

- Almacén
- Formación
- Facilidades de pago
- Showroom
- Asesoramiento
- Parking gratuito
- Transporte
- Proyectos
- Stock

- Climatización
- Calefacción
- Baños
- Energía Solar
- Tratamiento de aguas
- Piscinas

ESTUDIOS Y CÁLCULOS

VISITA NUESTRA WEB

CONSIGUE EL CATÁLOGO

Polígono Industrial La Pedrera·
C/ Lumiere, 3 Benissa 03720 (Alicante)

Avenida Generalitat Valenciana, 24
Calp 03710 (Alicante)

96 573 15 11 (Benissa)
96 062 79 98 (Calp)

info@dalros.com

www.dalros.com

pedidos@dalros.com

Dalmau

Calderas murales condensación a gas

BAXI
PLATINUM COMPACT
24-24 F ECO



PVP 2030 €

Calefacción y ACS instantánea.

A | A/XL | 13.8 l/min | 24 kW

70x40x29.9 cm

BAXI
PLATINUM COMPACT
28-28 F ECO



PVP 2255 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 16.1 l/min | 28 kW

70x40x29.9 cm

BAXI
NEODENS PLUS
24-24 F ECO



PVP 1863 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 13.8 l/min | 24 kW

70x40x29.9 cm

BAXI
NEODENS PLUS
28-28 F ECO



PVP 2084 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 16.1 l/min | 28 kW

70x40x29.9 cm

BAXI
VICTORIA CONDENS
24-24 F



PVP 1719 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 13.8 l/min | 24 kW

70x39.5x27.9 cm

BAXI
VICTORIA CONDENS
28-28 F



PVP 1922 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 16.1 l/min | 28 kW

70x39.5x27.9 cm

Vaillant
ECOTEC PURE
VMW 236/7-2



PVP 1920 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 13.8 l/min | 24 kW

72x44x33.8 cm

Vaillant
ECOTEC PURE
VMW 286/7-2



PVP 1935 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 16.1 l/min | 28 kW

72x44x33.9 cm

JUNKERS
CERAPUR
ZWBC 22/24-2 C



PVP 1625 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/M | 13.8 l/min | 24 kW

71x40x33 cm

JUNKERS
CERAPUR
ZWB 22/28-2 C (OBRA)



PVP 1850 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 16.1 l/min | 28 kW

71x40x34 cm

Ferroli
BLUEHELIX PRO SLIM
RRT 24 C



PVP 1662 €

Calefacción y ACS instantánea. Clase 5 emisiones NOX.

A | A/XL | 15.5 l/min | 24 kW

70x42x25 cm

Ferroli
BLUEHELIX PRO SLIM
RRT 28 C



PVP 1830 €

Calefacción y ACS instantánea. Clase 5 emisiones NOX.

A | A/XL | 18.3 l/min | 28 kW

70x42x26 cm

BAXI
GAVINA PLUS ECO
GTI 20



PVP 2051 €

Calefacción y ACS instantánea

B | B/XL | 11.6 l/min | 23.3 kW

85x60x45 cm

BAXI
GAVINA PLUS ECO
GTI 30



PVP 2191 €

Calefacción y ACS instantánea

B | B/XL | 16.1 l/min | 33.7 kW

85x60x45 cm

BAXI
GAVINA PLUS ECO
GTIF 20



PVP 2378 €

Calefacción y ACS instantánea

B | B/XL | 11.6 l/min | 23.3 kW

85x60x45 cm

BAXI
GAVINA PLUS ECO
GTIF 30



PVP 2559 €

Calefacción y ACS instantánea

B | B/XL | 16.1 l/min | 33.7 kW

85x60x45 cm

Ferroli
SILENT D CONDENS
ECO 30 COND SI



PVP 2825 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 14.3 l/min | 30 kW

100x60x50 cm

Ferroli
SILENT D
ECO 30 SI



PVP 2095 €

Calefacción y ACS instantánea

B | B/XL | 11.9 l/min | 30 kW

100x60x50 cm

BAXI
ARGENTA
GTI CONDENS 24



PVP 3291 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 11 l/min | 23 kW

84.3x49x95.7 cm

BAXI
ARGENTA
GTI CONDENS 32



3403 €

Calefacción y ACS instantánea

A | A/XL | 14.7 l/min | 30.7 kW

84.3x49x108.4 cm

JUNKERS
SUPRAPURCOMBI
O-25



PVP 3235 €

Calefacción y ACS instantánea

A | B/XL | 10.5 l/min | 20 kW

85.5x52x60 cm

JUNKERS
SUPRAPURCOMBI
O-32



PVP 3470 €

Calefacción y ACS instantánea

A | B/XL | 14.3 l/min | 30 kW

85.5x52x60 cm

Calentadores de agua a gas

BAXI
SERIE FI ECO
11 FI ECO



PVP 746 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/M | 11l/min | 19.5 kW

63.2x38.5x22.2 cm

BAXI
SERIE FI ECO
14 FI ECO



PVP 872 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/XL | 14 l/min | 24.5 kW

63.2x38.5x22.2 cm

JUNKERS
HYDRONEXT
2400 S WD8 AME



PVP 405 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/S | 8 l/min | 14 kW

57.5 x 33.5 x 18 cm

JUNKERS
HYDRONEXT
2400S WD11 AME



PVP 440 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/L | 11 l/min | 18 kW

57.5x33.5x18 cm

JUNKERS
HYDRONEXT
5600 S WTD 12-3



PVP 550 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/XL | 12 l/min | 20.7 kW

57.5x33.5x18 cm

JUNKERS
HYDRONEXT
5600 WTD 15-3



PVP 575 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/XL | 15 l/min | 27 kW

57.5x36.5x18 cm

Vaillant
TURBOMAG
PLUS 125/1-5



PVP 625 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/M | 12 l/min | 19 kW

60x38.5x16.5 cm

Vaillant
TURBOMAG
PLUS 155/1-5



PVP 670 €

ACS. Circuito estanco bajo NOX.

A/L | 15 l/min | 24.4 kW

60x38.5x16.5 cm

BAXI
SERIE I ECO
11 I



PVP 427 €

Atmosférico. ACS. B/Nox.

A/M | 11 l/min | 19.5 kW

62.8x31.4x24.8 cm

BAXI
SERIE I ECO
14 I



PVP 538 €

Atmosférico. ACS. B/Nox.

A/XL | 14 l/min | 24.5 kW

68.3x36.3x24.8 cm

BAXI



GARANTÍA: 2 AÑOS

MODELO	Capac.	Pot.	Efi/Perfil	Dimensiones	
SERIE 2 Vertical V250	50 l	1200 W	C/M	451 diam. - 610 mm alt.	PVP 203 €
SERIE 2 Vertical V280	80 l	1200 W	C/L	451 diam. - 857 mm alt.	PVP 225 €

GARANTÍA: 5 AÑOS

BAXI



MODELO	Capac.	Pot.	Efi/Perfil	Dimensiones	
SERIE 5 Vertical V530	30 l	1200 W	C/S	350 diam. - 623 mm alt.	PVP 197 €
SERIE 5 Vertical V550	50 l	1200 W	C/M	451 diam. - 610 mm alt.	PVP 224 €
SERIE 5 Vertical V580	80 l	1200 W	C/L	451 diam. - 854 mm alt.	PVP 259 €
SERIE 5 Vertical V510	100 l	1500 W	C/L	451 diam. - 1018 mm alt.	PVP 289 €
SERIE 5 Vertical V515	150 l	1600 W	C/M	529 diam. - 1241 mm alt.	PVP 500 €
SERIE 5 Vertical V520	200 l	2200 W	C/L	529 diam. - 1568 mm alt.	PVP 595 €

centro confort



GARANTÍA: 3 AÑOS

MODELO	Capac.	Pot.	Efi/Perfil	Dimensiones	
MEDITERRANEO V30	30 l	1200 W	C/S	375 diam. - 540 mm alt.	PVP 158 €
MEDITERRANEO V50	50 l	1500 W	C/M	451 diam. - 610 mm alt.	PVP 172 €
MEDITERRANEO V50 SLIM	50 l	1500 W	C/L	335 diam - 815 mm alt.	PVP 185 €
MEDITERRANEO V80	80 l	1500 W	C/L	465 diam. - 865 mm alt.	PVP 202 €
MEDITERRANEO V100	100 l	1500 W	C/L	465 diam. - 1050 mm alt.	PVP 224 €

APARICI



GARANTÍA: 5 AÑOS

MODELO	Capac.	Pot.	Efi/Perfil	Dimensiones	
SIE 030	30 l	2x750 W	B/S	548 X 380 X 395	PVP 212 €
SIE 050	50 l	2 x 1000 W	C/M	748 X 380 X 395	PVP 244 €
SIE 075	75 l	2 x 1000 W	C/M	813 X 470 X 465	PVP 288 €
SIE 100	100 l	2 x 1000 W	C/M	963 X 470 X 465	PVP 317 €
SIE 120	120 l	2 x 1000 W	C/M	1123 X 470 X 465	PVP 361 €
SIE 150	150 l	2 x 1000 W	C/M	1390 X 540 X 570	PVP 469 €

Radiadores de aluminio

Ferroli



MODELO	ΔT 40ºC	ΔT 50ºC	Altura	Ejes	Ancho	Fondo	
EUROPA 450C	67.1 W	89.2 W	431 mm	350 mm	80 mm	100 mm	16.35 €/el.
EUROPA 600C	89.2 W	119.8 W	581 mm	500 mm	80 mm	100 mm	16.79 €/el
EUROPA 700C	102.2 W	137.1 W	681 mm	600 mm	80 mm	100 mm	20.31 €/el
EUROPA 800C	117.6 W	158 W	781 mm	700 mm	80 mm	100 mm	22.90 €/el

BAXI



MODELO	ΔT 40ºC	ΔT 50ºC	Altura	Ejes	Ancho	Fondo	
DUBAL 30	62 W	82.9 W	288 mm	218 mm	80 mm	147 mm	19.95 €/el
DUBAL 45	68.4 W	92.4 W	421 mm	350 mm	80 mm	82 mm	13.85 €/el
DUBAL 60	89.4 W	120.8 W	571 mm	500 mm	80 mm	82 mm	14.35 €/el
DUBAL 70	102.7 W	138.5 W	671 mm	600 mm	80 mm	82 mm	17.65 €/el
DUBAL 80	115.5 W	155.5 W	771 mm	700 mm	80 mm	82 mm	19.15 €/el

Radiadores BT

KERMI



MODELO	Panel convector Therm X2 Profile 55/45 ºC	
600 x 600 mm	Tipo 12 (64 mm prof.) - 304 W	120.77 €
700 x 600 mm	Tipo 12 (64 mm prof.) - 440 W	134.54 €
800 x 600 mm	Tipo 12 (64 mm prof.) - 503 W	148.31 €
900 x 600 mm	Tipo 12 (64 mm prof.) - 566 W	162.07 €

Radiadores toalleros

IRSAP



MODELO	ΔT 50ºC	Tubos	Altura	Anchura	Peso	Color	
ARES ELEC EF	400 W	15 tubos/ 2 espacios	818 mm	480 mm	11 kg	BL	260 €
ARES ELEC EF	600 W	22 tubos / 2 espacios	1118 mm	480 mm	15.3 kg	BL	290 €
ARES ELEC EF	800 W	28 tubos / 3 espacios	1462 mm	480 mm	16.9 kg	BL	313 €

IRSAP



MODELO	ΔT 50ºC	Tubos	Altura	Anchura	Peso	Color	
ARES ELEC EF	250 W	15 tubos/ 2 espacios	818 mm	480 mm	12.5 kg	CR	343 €
ARES ELEC EF	400 W	22 tubos / 2 espacios	1118 mm	480 mm	15.3 kg	CR	404 €
ARES ELEC EF	500 W	28 tubos / 3 espacios	1462 mm	480 mm	16.9 kg	CR	448 €

Radiadores toalleros





MODELO	ΔT 50ºC	Tubos	Altura	Anchura	Peso / n	Color	
ARES	354 W	15 tubos/ 2 espacios	818 mm	480 mm	6.5 kg / n = 1.207	BL	CONSULTAR
ARES	508 W	22 tubos / 2 espacios	1118 mm	480 mm	9.2 kg / n = 1.268	BL	CONSULTAR
ARES	652 W	28 tubos / 3 espacios	1462 mm	480 mm	11.8 kg / n = 1.226	BL	CONSULTAR
ARES	790 W	34 tubos / 3 espacios	1720 mm	480 mm	14.1 kg / n = 1.211	BL	CONSULTAR
ARES	231 W	15 tubos/ 2 espacios	818 mm	480 mm	6.5 kg / n = 1.207	CR	CONSULTAR
ARES	334 W	22 tubos / 2 espacios	1118 mm	480 mm	9.2 kg / n = 1.257	CR	CONSULTAR
ARES	426 W	28 tubos / 3 espacios	1462 mm	480 mm	11.8 kg / n = 1.246	CR	CONSULTAR
ARES	519 W	34 tubos / 3 espacios	1720 mm	480 mm	14.1 kg / n = 1.257	CR	CONSULTAR

Suelo radiante



TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO Antidi-	15 X 1.5 mm		Polytherm	0.87 €/m
	16 X 2 mm			1.15 €/m



ELEMENTO BASE POL-DINAMIC	BAU 22/45	Caja de cartón de 12 m²	Polytherm	7.99 €/m2



TIRA PERIMETRAL	Embalaje 50 m	Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié.	Polytherm	0.76 €/m



Aditivos para morteros	ESTROLIT H-2000	mortero de ≥ 4,5 cm	Polytherm	5.05 €/kg



Codos Guía	Ø15-16	2 uds.	Polytherm	1.01 €



Armarios de acero	DRE 400	de 2 a 3 circuitos	Polytherm	82.30 €
	DRE 675	de 4 a 8 circuitos		98.50 €
	DRE 925	de 9 a 12 circuitos		121.80 €



Accesorios	Hoja de PE polietileno.	100 m2	Polytherm	1.01 €/m2
	Patas armario DRE	1 juego		17.30 €
	Guía junta de dilatación	10 m embalaje		4.80 €/m



Colector pre-montado de latón	2 circuitos	3 circuitos	4 circuitos	5 circuitos	6 circuitos
	Ref. SU100.802-16	Ref. SU100.803-16	Ref. SU100.804-16	Ref. SU100.805-16	Ref. SU100.806-16
	133.62 €	166.26 €	200.94 €	229.50 €	257.04 €

7 circuitos	8 circuitos	9 circuitos	10 circuitos	11 circuitos	12 circuitos
Ref. SU100.807-16	Ref. SU100.808-16	Ref. SU100.809-16	Ref. SU100.810-16	Ref. SU100.811-16	Ref. SU100.812-16
294.78 €	323.34 €	357.00 €	388.62 €	427.38 €	449.82 €

AEROTERMIA



Bomba de Calor Monobloc 30AWH

		004	006	008	0012	0015	012-3Ph	015-3Ph
Compresores: Inverter rotativo doble de CC								
Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de circuito(1)	kg	1.2	1.4	1.8	2.5	3.4	2.5	3.4
	CO2 eq.	2.5	2.8	3.8	5.1	7.1	5.1	7.1
Conexiones de agua	pulgada	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Diámetro exterior de tubería	mm	25.4 M	25.4 M	25.4 M	25.4 M	25.4 M	25.4 M	25.4 M
Nº Ventilador de velocidad variable	-	1	1	1	2	2	2	2
Intercambiadores de calor de aire Tubos de cobre y aletas de aluminio								
Caída de presión del agua (C1)	kPa	10	8	10	20	28	20	28
Caída de presión del agua (H1)	kPa	17	12	14	25	33	25	33
Caída de presión del agua (H2)	kPa	16	12	14	29	31	29	31
Contenido mín. de agua del sistema	l	14	21	28	42	49	42	49
Presión máxima en el lado del agua	kPa	300	300	300	300	300	300	300
Volumen del depósito de expansión	l	2	2	2	3	3	3	3
Bomba Circulador de velocidad variable (con Modulo Hidrónico)								
Presión estática disponible (C1)	kPa	69	72	58	62	37	66	37
Presión estática disponible (H1)	kPa	60	60	56	70	58	70	55
Presión estática disponible (H2)	kPa	62	60	55	72	60	73	58

CA1 Condiciones del modo de refrigeración: Temperatura del agua de entrada/salida del evaporador = 12°C/7°C; temperatura del aire exterior = 35°C; 0 m2 K/W

CA2 Condiciones del modo de refrigeración: Temperatura del agua de entrada/salida del evaporador = 23°C/18°C; temperatura del aire exterior = 35°C; 0 m2 K/W

HA1 Condiciones del modo de calefacción: Temp. del agua de entrada/salida del intercambiador de calor = 30°C/35°C; temp. del aire exterior = 7°C; 0 m2 K/W.

HA2 Condiciones del modo de calefacción: Temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor = 40°C/45°C; temp.del aire exterior = 7°C;

HA3 Condiciones del modo de calefacción: Temperatura del agua de entrada/salida del intercambiador de calor = 47°C/55°C; temp.del aire exterior = 7°C;

33AW-CS1B Interfaz de usuario Comfort TM (programable)	258 €
33AW-RC1 Mando remoto	136 €
33AW-RAS02 Sensor exterior remoto para conectar a la unidad exterior	72 €
80AW9023 Kit válvula de 3 vías y actuador para agua caliente sanitaria	324 €





Bomba de Calor Monobloc 30AWH

T imp.	T amb.				004	006	008	0012	0015	012-3Ph	015-3Ph
7ºC	35ºC	C1	Capacidad nominal refrigeración	kW	3.3	4.7	5.8	10.2	13.0	10.2	13
7ºC	35ºC	C1	EER	kW/kW	3.0	3	3.0	3.0	3.0	3	2.9
7ºC	35ºC	C1	Clase Eurovent	-	B	B	B	B	B	B	B
18ºC	35ºC	C2	Capacidad nominal refrigeración	kW	4.9	7.0	7.8	13.5	16.0	13.5	16
18ºC	35ºC	C2	EER	kW/kW	4.2	3.7	4.0	3.7	3.9	4.2	3.8
			ESEER	kW/kW	4.4	4.5	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3
35ºC	7ºC	H1	Capacidad nominal calefacción	kW	4.1	5.8	7.2	11.9	14.5	12	15
35ºC	7ºC	H1	COP	kW/kW	4.2	4.3	4.0	4.0	4.1	4.3	4.2
35ºC	7ºC	H1	Clase Eurovent	-	A	A	B	B	A	A	A
45ºC	7ºC	H2	Capacidad nominal calefacción	kW	3.9	5.8	7.4	12.9	14.0	11.2	14.5
45ºC	7ºC	H2	COP	kW/kW	3.3	3.1	3.2	3.0	3.2	3.4	3.3
45ºC	7ºC	H2	Clase Eurovent	-	A	B	B	B	A	-	-
55ºC	7ºC	H3	Capacidad nominal calefacción	kW	4.3	5.4	7.3	10.9	12.4	11.4	12.2
55ºC	7ºC	H3	COP	kW/kW	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.0
55ºC	7ºC	H3	SCOP	kW/kW	3.5	3.4	2.8	3.0	3.3	3.5	3.3
55ºC	7ºC	H3	Eficiencia ηs calefacción	%	138	132	111	115	127	136	130
55ºC	7ºC	H3	Prated	kW	3.3	4.2	4.7	8.7	9.1	8.4	9.4
55ºC	7ºC	H3	Consumo energético anual	kWh	1900	2571	3367	6077	5748	4975	5806
55ºC	7ºC	H3	Clase de eficiencia energética	-	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++
7ºC	35ºC	C1	Potencia sonora	dB(A)	64	64	65	68	69	69	69
			Longitud	mm	908	908	908	908	908	908	908
			Fondo	mm	350	350	350	350	350	350	350
			Altura	mm	821	821	821	1363	1363	1363	1363
			Peso unidad sin circulador	kg	54	58	66	101	109	113	113
			Peso unidad sin circulador	kg	57	61	69	104	112	116	116
			PVP Unidad con módulo hidrónico		2858 €	3298 €	3642 €	5180 €	5825 €	7221 €	7462 €

AEROTERMIA

BAXI



Bomba de Calor Platinum BC iPlus

	T imp.	T amb.		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Pot. Calefacción / Consumo (1)	35ºC	7ºC	kW	4,60 / 0,90	5,82 / 1,38	7,90 / 1,82	11,39 / 2,45	11,39 / 2,45	14,65 / 3,47	14,65 / 3,47
Pot. Calefacción / Consumo (1)	45ºC	7ºC	kW	4,15 / 1,12	5,38 / 1,66	7,87 / 2,37	12,40 / 3,61	12,40 / 3,61	15,30 / 4,71	15,30 / 4,71
COP (1)	35ºC	7ºC	-	5,11	4,22	4,34	4,65	4,65	4,22	4,22
COP (1)	45ºC	7ºC	-	3,70	3,24	3,32	3,44	3,44	3,25	3,25
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	18ºC	35ºC	kW	3,80 / 0,89	4,69 / 1,15	7,90 / 2,00	11,16 / 2,35	11,16 / 2,35	14,46 / 3,65	14,46 / 3,65
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	7ºC	35ºC	kW	4,00 / 1,47	4,50 / 1,89	6,60 / 2,59	9,10 / 3,31	9,10 / 3,31	12,50 / 5,39	12,50 / 5,39
EER (1)	18ºC	35ºC	-	4,28	4,09	3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
EER (1)	7ºC	35ºC	-	2,73	2,38	2,55	2,75	2,75	2,32	2,32
Clase Eficiencia Calefacción 55ºC			-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia Calefacción 35ºC			-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Temp. impulsión máxima Calefacción			ºC	55	60	60	60	60	60	60
Temp. impulsión mínima Refrigeración			ºC	7	7	7	7	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión			l	8	8	8	8	8	8	8
Tensión de alimentación			V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	400 ~3	230 ~	400 ~3
Intensidad máxima			A	12	13	19	29,5	13	29,5	13
Potencia acústica - Interior			dB(A)	52.9	52,9	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Potencia acústica - Exterior			dB(A)	62.4	64,8	65,2	68,8	68,8	68,5	68,5
Conexión frigorífica				1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Fluido frigorífico R410A			kg	1,3	1,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6
Peso (vacío) - Ud. Exterior			kg	42	42	75	118	118	130	130
Peso (vacío) - Ud. Interior			kg	52	52	52	55	55	55	55
Longitud de tubería máxima total			m	30	40	40	75	75	75	75
Long. tubería máxima para Un. Interior			m	30	30	30	30	30	30	30
Longitud máxima precarga			m	7	10	10	10	10	10	10
Referencia conjunto				7694454	7694456	7694458	7694460	7694464	7694462	7694466
PVP Conjunto versión sin aislar				3991 €	4420 €	4958 €	6284 €	6623 €	7821 €	8239 €
Referencia conjunto				7694455	7694457	7694459	7694461	7694465	7694463	7694467
PVP Conjunto versión fancoils (aislada)				4436 €	4865 €	5403 €	6707 €	7046 €	8244 €	8662 €
Referencia conjunto				7694468	7694469	7694470	7694471	7694473	7694472	7694474
PVP Conjunto versión Hybrida (aislada)				4383 €	4811 €	5350 €	6641 €	6980 €	8178 €	8596 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.

Accesorios	Referencia	PVP
Plantilla de montaje unidad interior con grifos. Obligatoria para fancoils.	144007007	170 €
Sonda de Humedad. Ambiente 0 -10 V.	7695236	139 €
Kit V3V Calefacción/ACS. Incluye Sonda Acumulador ACS.	7685541	278 €
Tarjeta electrónica SCB-04 para control de 2º circuito adicional.	7683828	139 €
Centralita SCB-CF para control de calor y frío	7725944	185 €



Bomba de Calor Platinum BC iPlus V200

	T imp.	T amb.		4.5 MR	6 MR	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Pot. Calefacción / Consumo (1)	35ºC	7ºC	kW	4,60 / 0,90	5,82 / 1,38	7,90 / 1,82	11,39 / 2,45	11,39 / 2,45	14,65 / 3,47	14,65 / 3,47
Pot. Calefacción / Consumo (1)	45ºC	7ºC	kW	4,15 / 1,12	5,38 / 1,66	7,87 / 2,37	12,40 / 3,61	12,40 / 3,61	15,30 / 4,71	15,30 / 4,71
COP (1)	35ºC	7ºC	-	5,11	4,22	4,34	4,65	4,65	4,22	4,22
COP (1)	45ºC	7ºC	-	3,70	3,24	3,32	3,44	3,44	3,25	3,25
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	18ºC	35ºC	kW	3,80 / 0,89	4,69 / 1,15	7,90 / 2,00	11,16 / 2,35	11,16 / 2,35	14,46 / 3,65	14,46 / 3,65
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	7ºC	35ºC	kW	4,00 / 1,47	4,50 / 1,89	6,60 / 2,59	9,10 / 3,31	9,10 / 3,31	12,50 / 5,39	12,50 / 5,39
EER (1)	18ºC	35ºC	-	4,28	4,09	3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
EER (1)	7ºC	35ºC	-	2,73	2,38	2,55	2,75	2,75	2,32	2,32
SCOP en ACS, aire a 14ºC (cálido) (2)			-	3,09	3,08	3,14	2,93	2,93	2,95	2,95
SCOP en ACS, aire a 7ºC (médio) (2)			-	2,90	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Tiempo calentamiento depósito ACS (3)			min	104	120	131	93	93	71	71
Clase Eficiencia Calefacción 55ºC			-	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil de Demanda			-	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Temp. impulsión máxima Calefacción			ºC	55	60	60	60	60	60	60
Temp. impulsión mín. Refrigeración			ºC	7	7	7	7	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión			l	8	8	8	8	8	8	8
Tensión de alimentación			V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	400 ~3	230 ~	400 ~3
Intensidad máxima			A	12	13	19	29,5	13	29,5	13
Potencia acústica - Interior			dB(A)	49	49	49	48	48	48	48
Potencia acústica - Exterior			dB(A)	62.4	64,8	65,2	68,8	68,8	68,5	68,5
Conexión frigorífica				1/4” - 1/2”	1/4” - 1/2”	3/8” - 5/8”	3/8” - 5/8”	3/8” - 5/8”	3/8” - 5/8”	3/8” - 5/8”
Fluido frigorífico R410A			kg	1,3	1,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6
Peso (vacío) - Ud. Exterior			kg	42	42	75	118	118	130	130
Peso (vacío) - Ud. Interior			kg	131	131	131	133	133	133	133
Referencia conjunto				7694479	7694480	7694481	7694482	7694484	7694483	7694485
PVP Conjunto versión sin aislar				5671 €	6100 €	6638 €	8084 €	8423 €	9621 €	10039 €
Referencia conjunto				7694486	7694487	7694488	7694489	7694491	7694490	7694492
PVP Conjunto versión Híbrida sin aislar				5609 €	6038 €	6577 €	8012 €	8351 €	9549 €	9967 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.

Accesorios	Referencia	PVP
Kit aislamiento unidad interior. Obligatorio para frío por fancoils.	7677244	115 €
Bomba evacuación de condensados.	7677189	175 €
Sonda de Humedad. Ambiente 0 -10 V	7695236	139 €
Kit 2º circ. Calefacción / Refrigeración. Incluye tarjeta control electrónico SCB-04, V3V mezcladora, circulador, sonda y conexiones hid.	7700390	618 €
Tarjeta electrónica SCB-04 para control de 2º zona adicional + sonda ida V3V mezcladora	7727260	147 €
Centralita SCB-CF para control de calor y frío.	7725944	185 €

AEROTERMIA

BAXI





Bomba de Calor Baxi Platinum BC Monobloc

	T imp.	T amb.		6 MR	10 MR	16 MR	25 TR	38 TR
Pot. Calefacción / Consumo (1)	35ºC	7ºC	kW	5,85 / 1,46	9,23 / 2,38	15,70 / 3,83	25,20 / 6,00	38,20 / 8,95
Pot. Calefacción / Consumo (1)	45ºC	7ºC	kW	5,30 / 1,74	9,37 / 2,90	14,70 / 4,55	24,50 / 7,36	37,40 / 10,94
COP (1)	35ºC	7ºC	-	4,01	4,22	4,10	4,20	4,27
COP (1)	45ºC	7ºC	-	3,05	3,23	3,23	3,33	3,42
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	18ºC	35ºC	kW	4,40 / 1,06	8,00 / 2,30	16,20 / 4,19	29,30 / 7,75	43,30 / 11,45
Pot. Refrigeración / Consumo (1)	7ºC	35ºC	kW	3,70 / 1,28	5,20 / 1,90	12,30 / 3,77	22,20 / 7,18	32,70 / 10,83
EER (1)	18ºC	35ºC	-	4,15	3,48	3,87	3,78	3,78
EER (1)	7ºC	35ºC	-	2,89	2,74	3,26	3,09	3,02
Clase Eficiencia Calefacción 55ºC			-	A+	A+	A+	A+	A+
Clase Eficiencia Calefacción 35ºC			-	A++	A++	A++	A+	A+
Temperatura impulsión máxima Calefacción			ºC	60	60	60	58	58
Temperatura impulsión mínima Refrigeración			ºC	7	7	7	7	7
Capacidad del vaso de expansión de Calefacción			l	No incluido	No incluido	No incluido	4	8
Tensión de alimentación			V	230 ~	230 ~	230 ~	400 ~3	400 ~3
Intensidad máxima			A	11,2	17,5	25,3	24,6	31,9
Potencia acústica - Interior			dB(A)	60	64	65	74	77
Peso (vacío) - Ud. Interior			kg	51	80	123	335	350
Referencia conjunto				7218096	7218100	7218101	7218103	7218105
PVP Conjunto versión sin aislar				4635 €	6026 €	8467 €	11447 €	14793 €

(1) Prestaciones según EN 14511-2.

(2) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19,

Accesorios	Referencia	PVP
Mando control remoto y termostato ambiente para 2º circuito.	7223232	134 €
Sonda para 2º circuito.	7218560	18,60 €
Sonda exterior opcional.	7218559	26,80 €
Módulo de expansión Platinum BC Monobloc (*)	7218133	443 €
Control remoto y termostato ambiente Platinum BC Monobloc (*)	7218135	155 €
Mando gestión regulación en cascada	7217746	479 €



Depósitos de Inercia

		ASA 20-IN BC	ASA 30-IN BC	ASA 50-IN BC
Volumen	l	20	30	50
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6
Rango de temperaturas de trabajo ºC		7 - 90	7 - 90	7 - 90
Clase de eficiencia energética		C	C	C
Ø (Diámetro)	mm	250	410	410
H (Altura Total)	mm	700	460	560
A	mm	175	145	145
B	mm	-	145	145
C	mm	-	-	330
D	mm	520	305	415
E	mm	520	305	415
ef/ec/rf/rc		1”	1”	1”
P/V/t		1/2”	1/2”	1/2”
s: Auxiliar		-	-	1/2”
s’: Auxiliar		-	1/2”	1/2”
Referencia		7695165	7695166	7695167
PVP		306 €	340 €	407 €
Soporte		7695761	7695761	7695761
PVP		46 €	46 €	46 €



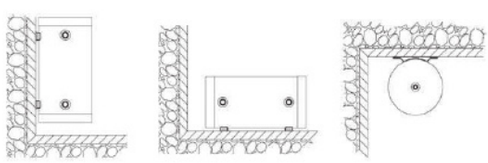

AEROTERMIA





Daikin Altherma Bibloc

CONJUNTOS	UD.EXTERIOR	HYDROKIT	MANDO	ACUMULADOR	TUBO DE DRENAJE	TOTALES
BIWF418CBV	ERLQ004CV3 1790 €	EHVX04S18CB3V 3893 €	EKRUCBL3 142 €	180 litros	opcionales	5825 €
BIWF618CBV	ERLQ006CV3 1885 €	EHVX08S18CB3V 4007 €	EKRUCBL3 142 €	180 litros	opcionales	6034 €
BIWF818CBV	ERLQ008CV3 2544 €	EHVX08S18CB3V 4007 €	EKRUCBL3 142 €	180 litros	opcionales	6693 €
BIWF826CBV	ERLQ008CV3 2544 €	EHVX08S26CB9W 4225 €	EKRUCBL3 142 €	260 litros	opcionales	6911 €
BIWF1118CBV	ERLQ011CV3 3891 €	EHVX11S18CB3V 4408 €	EKRUCBL3 142 €	180 litros	EKDK04 66 €	8507 €
BIWF1126CBV	ERLQ011CV3 3891 €	EHVX11S26CB9W 4507 €	EKRUCBL3 142 €	260 litros	EKDK04 66 €	8606 €
BIWF1418CBV	ERLQ014CV3 4669 €	EHVX16S18CB3V 4670 €	EKRUCBL3 142 €	180 litros	EKDK04 66 €	9547 €
BIWF1426CBV	ERLQ014CV3 4669 €	EHVX16S26CB9W 4670 €	EKRUCBL3 142 €	260 litros	EKDK04 66 €	9646 €
BIWF1626CBV	ERLQ016CV3 5604 €	EHVX16S26CB9W 4769 €	EKRUCBL3 142 €	260 litros	EKDK04 66 €	10581 €

ACCESORIOS		
BRP069A62	LAN Controller (opcional)	167 €
BRP069A61	LAN Controller + Fotovoltaico (opcional)	231 €
EKRUCBS	Control simplificado (opcional). Siempre instalar adicionalmente al EKRUCBL3.	142 €
UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS		
ERLQ011CW1	Unidad exterior trifásica	4281 €
ERLQ014CW1	Unidad exterior trifásica	5137 €
ERLQ016CW1	Unidad exterior trifásica	6164 €






Daikin Altherma Bibloc HT

					EKHBR-D011ADV17	EKHBR-D014ADV17	EKHBR-D016ADV17	EKHBRD-011ADY17	EKHBRD-014ADY17	EKHBRD-016ADY17
UNIDADES EXTERIORES					ERSQ011AV1	ERSQ014AV1	ERSQ016AV1	ERSQ011AY1	ERSQ014AY1	ERSQ016AY1
Calefacción	7 ºC	65/55 ºC	Cap./Cons.	kW	11 / 3.57	14 / 4.66	16 / 5.57	11 / 3.57	14 / 4.66	16 / 5.57
			COP	-	3.08	3	2.88	3.08	3	2.88
	7 ºC	35/30 ºC	Cap./Cons.	-	11/2.61	14/3.55	16/4.31	11/2.61	14/3.55	16/4.31
			COP	-	4.22	3.94	3.72	4.22	3.94	3.72
	7 ºC	80/70 ºC	Cap./Cons.	kW	11 / 4.40	14 / 5.65	16 / 6.65	11 / 4.40	14 / 5.65	16 / 6.65
			COP	-	2.5	2.48	2.41	2.5	2.48	2.41
Refrigerante R410A (kg / TCO2eq / PCA)				-	4.5 / 9.4 / 2.087.5					
Dimensiones Al.xAn.xF.				mm	1.345 x 900 x 320					
Peso				Kg	120					
Potencia sonora Calef. / Presión sonora Calef.				dB(A)	68 / 52	69 / 53	71 / 55	68 / 52	69 / 53	71 / 55
Alimentación eléctrica				-	1N~/ 230V / 50Hz			3N~/ 400V / 50Hz		
Conexión Refr. (Liq.-Gas)				mm	Ø 9.5 (3/8")- Ø 15.9 (5/8")					
Distancias línea refrigerante				m	3<d<50	3<d<50	3<d<50	3<d<50	3<d<50	3<d<50
Clase de eficiencia energética				LOT1	A+	A+	A+	A+	A+	A+
PVP Unidades Exteriores					3772 €	4570 €	5528 €	4149 €	5026 €	6081 €
UNIDADES INTERIORES					EKHBR-D011ADV17	EKHBR-D014ADV17	EKHBR-D016ADV17	EKHBRD-011ADY17	EKHBRD-014ADY17	EKHBRD-016ADY17
Función				-	Solo calefacción			Solo calefacción		
Dimensiones Al.xAn.xF.				mm	705 x 600 x 695					
Peso				Kg	144	144	144	147	147	147
Refrigerante				-	R-134a					
Presión sonora / Silencioso				dB(A)	43 / 40	45 / 43	46 / 45	43 / 40	45 / 43	46 / 45
Diametro tubería agua				-	Ø 31.8 (1-1/4")					

Nota: Condiciones de medición presión sonora 65 / 55ºC impulsión.

PVP Unidades Interiores					4285 €	4400 €	4538 €	4713 €	4839 €	4992 €

ACUMULADORES		EKHTS200AC	EKHTS260AC	ACUMULADORES		EKHWP300B/PB	EKHWP500B/PB
Volumen de agua	l	200	260	Volumen de agua	l	300	500
Temp. Máx. del agua	Cº	75ºC	75ºC	Temp. máx. del agua	Cº	85ºC	85ºC
Dimensiones (Al.xAn.xF.)	mm	1.335 x 600 x 695	1.610 x 600 x 695	Dimensiones Al.xAn.xF.	mm	1.640 x 595 x 615	1.640 x 790 x 790
Ud. Interior Al.xAn.xF. + depósito	mm	2.010 x 600 x 695	2.285 x 600 x 695	Color	-	Blanco	Blanco
Color	-	Gris metalizado	Gris metalizado	Peso en vacío	Kg	59	93
Peso en vacío	Kg	70	78	Depósito (Material)	-	Polipropileno	Polipropileno
Depósito (Material)	-	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Kit de conexión (obligatorio)	-	EKEPHT3H	EKEPHT5H
Clase eficiencia energética	LOT2	B	B	Clase eficiencia energética	LOT2	B	B
PVP Acumuladores		1756 €	1854 €	PVP Acumuladores		1980 € / 2079 €	2259 € / 2372 €

AEROTERMIA

MITSUBISHI ELECTRIC







Unidad exterior	SUHZ-SW45VA	PUHZ-SW50VKA	PUHZ-SW75VHA	PUHZ-SW100VAA	PUHZ-SW100YAA
Unidad Interior (Hydrobox)	EHSD-VM2C	EHSD-VM2C	EHSC-VM2C	EHSC-VM2C	EHSC-VM2C
Capacidad NominalW:35°C (A: 7 / 2 /-7°C) [kW]	4,50 / 3,50 / 3,80	5,50 / 5,00 / 5,50	8,00 / 7,50 / 7,00	11,20 / 10,00 / 8,50	11,20 / 10,00 / 8,50
Capacidad MáximaW:35°C (A: 7 / 2 /-7°C) [kW]	7,00 / 4,50 / 4,40	7,60 / 5,67 / 5,50	10,22 / 8,26 / 8,42	14,79 / 11,49 / 10,59	14,79 / 11,49 / 10,59
Caudal nominal del circuito calefacción [L/min]	12.9	15.8	22.9	32.1	32.1
COP NominalW:35°C (A: 7 / 2 /-7°C)	5,06 / 3,40 / 2,71	4,42 / 2,97 / 2,65	4,40 / 3,40 / 2,90	4,45 / 3,32 / 2,89	4,45 / 3,32 / 2,89
Eficiencia estacional Baja Tª (W:35°C)	170% (A++) / 212%	163% (A++) / 207%	165% (A++) / 231%	164% (A++) / 214%	164% (A++) / 214%
Eficiencia estacional Media Tª (W:55°C)	126% (A++) / 150%	125% (A++) / 157%	127% (A++) / 153%	125% (A++) / 149%	125% (A++) / 149%
Rangos de Tª Aire exterior Calefacción (mín / máx) [°C]	-15 / 24	-15 / 21	-20 / 21	-20 / 21	-20 / 21
ACS (mín / máx)[°C]	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35
Rangos de Tª Circuito calefacciónImpulsión (máx)[°C]	55	60	60	60	60
Retorno (mín / máx)[°C]	5 / 54	5 / 59	11 / 59	10 / 59	10 / 59
Conexión: Ø tuberías: Imp- Ret [pul]	1/4- 1/2	1/4- 1/2	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Conexión:Longitud máximaVertical / Total [m]	30 / 30	30 / 40	30 / 75	30 / 75	30 / 75
Alimentación eléctrica	1 Fase / 230V / 50Hz	1 Fase / 230V / 50Hz	1 Fase / 230V / 50Hz	1 Fase / 230V / 50Hz	3 Fases / 400V / 50Hz
Resistencia de apoyo	Monofásica 2kW	Monofásica 2kW	Monofásica 2kW	Monofásica 2kW	Monofásica 2kW
PVP U.Exterior	1773 €	1990 €	2533 €	3509 €	3827 € €
PVP U.Interior	2318 €	2318 €	2318 €	2318 €	2318 €

Unidad exterior	PUHZ-SW120VHA	PUHZ-SW120YHA	PUHZ-SW160YKA	PUHZ-SW160YKA	PUHZ-SW200YKA	PUHZ-SW200YKA
Unidad Interior (Hydrobox)	EHSC-VM2C	EHSC-VM2C	EHSE-MEC	EHSE-YM9EC	EHSE-MEC	EHSE-YM9EC
Capacidad NominalW:35°C; A: 7 / 2 / -7°C[kW]	16,00/12,00/11,20	16,00/12,00/11,20	22,00/16,00/13,42	22,00/16,00/13,42	25,00/20,00/15,32	25,00/20,00/15,32
Capacidad MáximaW:35°C; A: 7 / 2 / -7°C[kW]	17,28/13,42/12,37	17,28/13,42/12,37	27,69/19,88/13,42	27,69/19,88/13,42	30,07/21,49/15,32	30,07/21,49/15,32
Caudal nominal del circuito calefacción [L/min]	45.9	45.9	63.1	63.1	71.7	71.7
COP NominalW:35°C; A: 7 / 2 / -7°C	4,10 / 3,24 / 2,85	4,10 / 3,24 / 2,85	4,20 / 3,11 / 2,80	4,20 / 3,11 / 2,80	4,00 / 2,80 / 2,67	4,00 / 2,80 / 2,67
Eficiencia estacional Baja Tª (W:35°C)	162% (A++) / 222%	162% (A++) / 222%	161% (A++) / 212%	161% (A++) / 212%	162% (A++) / 209%	162% (A++) / 209%
Eficiencia estacional Media Tª (W:55°C)	125% (A++) / 157%	125% (A++) / 157%	125% (A++) / 150%	125% (A++) / 150%	128% (A++) / 147%	128% (A++) / 147%
Rangos de Tª Aire exteriorCalefacción (mín / máx)[°C]	-20 / 21	-20 / 21	-20 / 21	-20 / 21	-20 / 21	-20 / 21
ACS (mín / máx)[°C]	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35	-20 / 35
Rangos de Tª Circuito calefacción Impulsión (máx)[°C]	60	60	60	60	60	60
Retorno (mín / máx)[°C]	5 / 59	5 / 59	5 / 59	5 / 59	5 / 59	5 / 59
Conexión: Ø tuberíasImp - Ret[pul]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	8/3/2001	8/3/2001	2/1/2001	2/1/2001
Conexión:Longitud máximaVertical / Total[m]	30 / 75	30 / 75	30 / 80	30 / 80	30 / 80	30 / 80
Alimentación eléctrica	1 / 230V / 50Hz	3 / 400V / 50Hz	3 / 400V / 50Hz	3 / 400V / 50Hz	3 / 400V / 50Hz	3 / 400V / 50Hz
Resistencia de apoyo	Monofásica 2kW	Monofásica 2kW	--	Trifásica 9kW	--	Trifásica 9kW
PVP U.Exterior	4758 €	5179 €	6327 €	6327 €	7518 €	7518 €
PVP U.Interior	2318 €	2318 €	3811 €	3914 €	3811 €	3914 €







		BC ACS IN	BC ACS IN	BC ACS 1E	BC ACS IN	BC ACS IN	BC ACS IN
		200	300	300	180	230	90
Volumen Acumulador	l	210	270	265	180	230	90
COP a 15ºC ambiente (2)		3,34	3,50	3,27	2,88	3,02	2,57
SCOP en ACS, aire a 14ºC (clima cálido) (1)		3,16	3,11	2,90	-	-	2,60
SCOP en ACS, aire a 7ºC (clima medio) (1)		3,17	3,31	3,26	-	-	2,35
Clase de eficiencia en ACS/Perfil Demanda		A+/L	A+/XL	A+/XL	A+/L	A+/L	A+/M
Tiempo de carga (15-54 ºC) a 15ºC ambiente	h	5	7	7	6	8	5,5
Potencia BC en ACS con 15º de aire	W	1700	1700	1700	1500	1500	1005
Consumo eléctrico medio	W	500	500	500	460	460	210
Potencia resistencia eléctrica apoyo	W	-	-	-	1550	1550	1200
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Potencia acústica	dB	57	57	57	60	60	60
Potencia acústica unidad interior	dB	-	-	-	-	-	-
Long. Máx. conexión aire Ø125mm	m	26	26	26	-	-	6
Peso unidad interior en vacío	kg	92	105	123	102	116	48.5
Peso unidad exterior	kg	-	-	-	-	-	-
Conexiones frigoríficas (Líquido-Gas)	“	-	-	-	-	-	-
Longitud conexión frigorífica (mín/máx)	m	-	-	-	-	-	-
Diferencia máx. altura entre módulos	m	-	-	-	-	-	-
Superficie serpentín	m^2	-	-	1	-	-	-
Dimensiones (al x an x fo)	mm	1690x690x690	2000x690x690	2000x690x690	1670x552x552	1990x552x552	1390x550x542
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Referencia		144300002	144300000	144300001	7629067	7629068	7677361
PVP		2679 €	2788 €	2987 €	1879 €	2035 €	1535 €

(1) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del exterior.

(2) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del interior de la sala.

AEROTERMIA

BAXI



		BC ACS SPLIT	BC ACS SPLIT	BC ACS SPLIT
		150	200	300
Volumen Acumulador	l	150	215	270
COP a 15ºC ambiente (2)	-	-	-	-
SCOP en ACS, aire a 14ºC (clima cálido) (1)	-	3,78	3,99	4,18
SCOP en ACS, aire a 7ºC (clima medio) (1)	-	3.4	3,30	3,42
Clase de eficiencia en ACS/Perfil Demanda	-	A+/L	A+/L	A+/L
Tiempo de carga (15-54 ºC) a 15ºC ambiente	h	4	5,5	7,1
Potencia BC en ACS con 15º de aire	W	1750	1750	1750
Consumo eléctrico medio	W	900	900	900
Potencia resistencia eléctrica apoyo	W	1600	2400	2400
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	230 ~
Potencia acústica	dB	59	57	57
Potencia acústica unidad interior	dB	15	17	17
Long. Máx. conexión aire Ø125mm	m	-	-	-
Peso unidad interior en vacío	kg	60.5	70	82
Peso unidad exterior	kg	33	33	33
Conexiones frigoríficas (Líquido-Gas)	“	1/4” - 3/8”	1/4” - 3/8”	1/4” - 3/8”
Longitud conexión frigorífica (mín/máx)	m	2 / 20	2 / 20	2 / 20
Diferencia máx. altura entre módulos	m	10	10	10
Superficie serpentín	m^2	-	-	-
Dimensiones Ud. interior y exterior (al x an x fo)	mm	1273x566x548 (838x546x241)	1377x672x610 (838x546x241)	1690x672x610 (838x546x241)
Instalación		Mural	Vertical	Vertical
Referencia		7686803	7629719	7629720
PVP		2102 €	2142 €	2233 €

(1) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del exterior.

(2) Según norma EN 16147:2017 tomando el aire del interior de la sala.





Hydro Unidades Exteriores	Frigo Split	2s Frigo Split	4s	Frigo Split 8s	Frigo Split 11s/11t	Frigo Split 13s/13t	Frigo Split 15s/15t
Descripción	Bomba de calor reversible, DC inverter, Refrigerante R410A. Conexión frigorífica entre unidad exterior e interior.						
Potencia calorífica máxima para A+7/W35 (1) kW	4.6	8.6		10,2	15	16,2	17,4
COP A+7/W35 (1)	4.8	4.7		4,80	4,40	4,40	4,41
Potencia calorífica máxima para A+2/W35 (1) kW	4.2	4.1		5,2	7,5	8,5	9,5
COP A+2/W35 (1)	3.4	3.6		3,48	3,60	3,55	3,54
Capacidad de refrigeración A35/W18 kW	3	5		9	12	14	15
EER A35/W18 (1)	3.3	3.3		3,3	3,3	3,3	3,3
Dimensiones Al x An x Fondo mm	655x320x870	834x950x330			1380x950x330		
Peso	46	60		60	94/96	94/96	96
Nivel Sonoro (*) db(A)	52	52		52	55	55	55
Alimentación	230/1/50	230/1/50		230/1/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50
Conexiones (interior/exterior)	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Etiqueta Energética a 55 ºC	A+	A+		A+	A+	A+	A+
Etiqueta Energética a 35 ºC	A+	A+		A+	A+	A+	A+
PVP	1700 €	1980 €		2700 €	3390 € 3710 €	4200 € 4450 €	4750 € 5150 €

(1) Indicaciones según EN 14511

(*) Nivel de presión sonora a una distancia de 1m.



Unidades Interiores		Frigo ASE 6 resistencia	Frigo ASE 13 resistencia	Frigo ASB 6 híbrido	Frigo ASB 13 híbrido
Descripción	-	Módulo interior hidráulico para climatización frío y calor con resistencia eléctrica. Vaso de expansión incorporado: 10 litros		Módulo interior hidráulico para frío**** y calor en combinación con caldera (gas, gasóleo y pellets)	
Peso	Kg	44	44	37	37
Vaso expansión	L	10	10	-	-
Alimentación	V Hz	230/1/50 400/3/50	230/1/50 400/3/50	230/1/50	230/1/50
Resistencia eléctrica	kW	2/4/6/9	2/4/6/9	-	-
Combinación Unidades Exteriores	-	Frigo Split 2s a Frigo Split 6s	Frigo Split 8s a Frigo Split 15s/t	Frigo Split 2s a Frigo Split 6s	Frigo Split 8s a Frigo Split 15s/t
Dimensiones Al x An x fondo	mm	700x485x398	700x485x398	700x485x398	700x485x398
PVP		2350 €	2550 €	1880 €	2200 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
7747204698	Sensor de humedad o punto de rocío (10 m de longitud). A conectar como accesorio en la elecrónica de la comba de calor siempre que la bomba vaya a funcionar en frío.	100 €
8738204920	Control de las fases cuando la bomba de calor monofásica es instalada en instalación eléctrica trifásica. Limita en caso necesario la resistencia eléctrica o compresor en la gama Hydro.	320 €
8738204921	Válvula de 3 vías para producción de ACS mediante acumulador externo. Incluye sonda.	155 €
7719003298	Cable de longitud 5m para calentamiento de la tubería de condensados.	150 €
8738204655	Bandeja de condensados adicional para unidad exterior Frigo.	160 €
8718590852	Módulo para control vía App.	295 €

AEROTERMIA

CÓDIGO	PRODUCTO	POTENCIA CALORÍFICA KW	COP	POTENCIA FRIGORÍFICA KW	EER	PVP
4B2170079	RVL I PLUS 7E	6.60	4.52	6.45	4.39	4415 €
4B2170099	RVL I PLUS 9E	8.60	4.30	8.35	3.97	4746 €
4B2170149	RVL I PLUS 14E	14.80	4.34	14.60	4.40	6384 €
4B2170159	RVL I PLUS 14T E	14.10	4.33	14.00	4.29	6536 €
4B2170169	RVL I PLUS 16E	16.30	4.19	14.80	4.05	6899 €
4B2170179	RVL I PLUS 16T E	16.30	4.20	15.10	3.99	7245 €



CÓDIGO	ACCESORIOS PARA RVL I PLUS E	PVP
A76027700	RESISTENCIA 3 KW (230-1-50)	720 €
A76027710	KFM SENSOR TEMPERATURA L= 10000	25 €
A76027720	KFM ANTIVIBR. GOMA RVL-I PLUS	65 €
A76028720	CONTROL REMOTO E	265 €

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm) (alto x ancho máx.)	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	SUPERFICIE INTERCAMBIO SERPENTIN (m2)	PRECIO
1B7002000	ECOUNIT F 200-1C	180	1453 X 540 X 540	C	1.4	969 €
1B2170099	ECOUNIT F 300-1C	277	1537 X 620 X 620	C	1.83	1341 €
1B2170149	ECOUNIT F 400-1C	367	1469 X 750 X 750	C	2.37	1703 €
1B2170159	ECOUNIT F 500-1C	480	1769 X 750 X 750	C	3.39	2066 €



MODELO	SUPERFICIE MÍNIMA INTERCAMBIO EN SERPENTIN (m^2)	INTERACUMULADOR ACS RECOMENDADO
RVL I PLUS 7E y 9E	1.4	ECOUNIT F 200 - 1C o superior
RVL I PLUS 14E, 14T E, 16E, 16T E	1.7	ECOUNIT F 300 - 1C o superior

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO €
4B1670909	AQUA 1 PLUS 90 HT	1560 €
4B1671609	AQUA 1 PLUS 160 HT	1840 €
4B1672009	AQUA 1 PLUS 200 HT	1885 €
4B1672609	AQUA 1 PLUS 260 HT	1960 €
4B1672059	AQUA 1 PLUS 200 LT	2375 €
4B1672659	AQUA 1 PLUS 260 LT	2475 €



Los precios que prevalecen son los oficiales publicados en las tarifas de los fabricante. Los precios publicados en este catálogo son precios de venta al público, iguales que en las tarifas salvo error tipográfico.